

LC-390S

Camera and 4*1 Seamless Switching Programmerble Multi Controller



LC-390S는 추가 프로그래밍이 가능하며 PTZ 카메라컨트롤 기능은 물론 마이크추적 및 DSP 디지털믹서 제어기능, 회의용마이크 제어기능과 4*1 HDMI 심리스 스위처 기능이 내장된 멀티형 통합컨트롤 시스템입니다.



LC-390S APPLICATIONS

- + 화상회의용 회의실
- + 첨단강의실
- + 수업행동분석실
- + 원격강의실
- + Show Room


LC-390S ADVANTAGES

- + 2 Line 16 Char LCD 표시기 내장
- + 추가 프로그래밍 가능
- + 다양한 추적마이크 인식 프로토콜
- + 카메라 프로토콜 내장 및 프리셋 설정기능
- + 카메라 PAN/TILT/ZOOM 기능
- + 사용 카메라 영상 자동 전환 기능
- + 전면 PAN, TILT, ZOOM 제어버튼 탑재
- + RS-232C 통신포트 5개 내장
및 TCP/IP 통신포트 1개 내장
- + 8포트 Logic 포트 및 16포트 접점 입력포트내장
- + 각종 센서(이미지포토, 감압) 및 무선버튼추적 연동기능
- + 9대 카메라 제어 기능
- + HDMI 영상입력포트 4개 내장
- + HDMI 영상출력포트 1개 내장(심리스출력)
- + 사용전원 DC 12V
- + 소비전력 1A
- + 중량 3.5kg
- + 외형 482(W) x 44(H) x 280(D) mm

> LC-390S CONTROL DIAGRAM



> LC-390S BACK PANEL

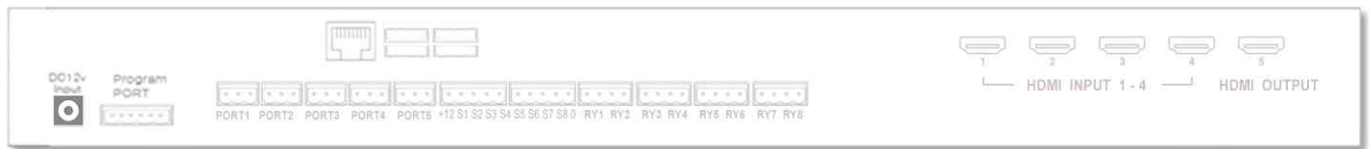

> SPECIFICATIONS

+ 규격

- Display 방식 : LCD 2 Line * 16char
- 통신포트 : RS-232 5port / TCO/IP 1port
- USB 4port
- Switch Input : 16ch
- 전면키 : 9ea
- Camera Input : 3ch
- Camera Output : 1ch
- 재질 : Still
- 사용전원 : DC 12V
- 소비전력 : 1A
- 중량 : 3.5kg
- 외형 : 482(W) x 44(H) x 280(D) mm

+ Port 구성

- 1 Relay Port : 8ch Relay
- 1 Sensor Prot : 16ch Sensor
- 1 TCP/IP Port (RJ-45)
- 5 RS-232 Port
- Program Port : Update Port

+ HD Video Port 구성

- 4 Input Port : 4 HDMI
- 1 Output Port : 1 HDMI Seamless

> LISTENKOREA LOCATIONS

경기도 성남시 분당구 판교로 255 판교이노밸리 E동 802호 TEL : 070-7124-7070 FAX : 031-717-9166

[Http://www.listeni.com](http://www.listeni.com) @2008 Listenkorea Inc. all rights reserved.